

製品仕様書

TSD-POE4800

東進電機工業株式会社

〒389-0505 長野県東御市和 1106-4

TEL 0268-75-8225 FAX 0268-75-8226

承認	確認	作成
		

1.対象

監視用 8 チャンネルハードディスクレコーダー「TSD-POE4800」

2.概要

本製品は、監視カメラ 8 台を最大 3840(H)×2160(V)の高解像度で録画する録画機です。

3.特徴


- ・ PoE カメラ 8 台までの録画が可能なワンケーブルハードディスクレコーダー
- ・ LAN ケーブル 1 本で電力と映像信号を送受信するので、カメラ側に電源が不要
- ・ 2TB のハードディスクを標準搭載で長時間の録画が可能(最大 6TB まで対応)
- ・ 3840×2160～1280×720 での 7 段階の録画解像度設定が可能
- ・ 録画フレーム数をカメラ 1 台あたり、5～25 フレーム/秒に設定が可能
- ・ P2P ネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(スマートフォン使用)
- ・ モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能
- ・ 連続録画/スケジュール録画/モーション録画に対応
- ・ 画面 9 分割機能
- ・ 画面ループ機能(オートシーケンス)
- ・ カメラタイトル表示機能
- ・ 録画データの再生は 1 台のみ

4.製品構成

品名	内容	数量
レコーダー本体	TSD-POE4800-HDD2TB	1
電源用 AC アダプター	DC52V2.3A	1
HDMI ケーブル	ケーブル長約 1m	1
マウス	USB マウス	1
取扱説明書	取扱説明書(保証書)	1

5.各部名称

■背面パネル■

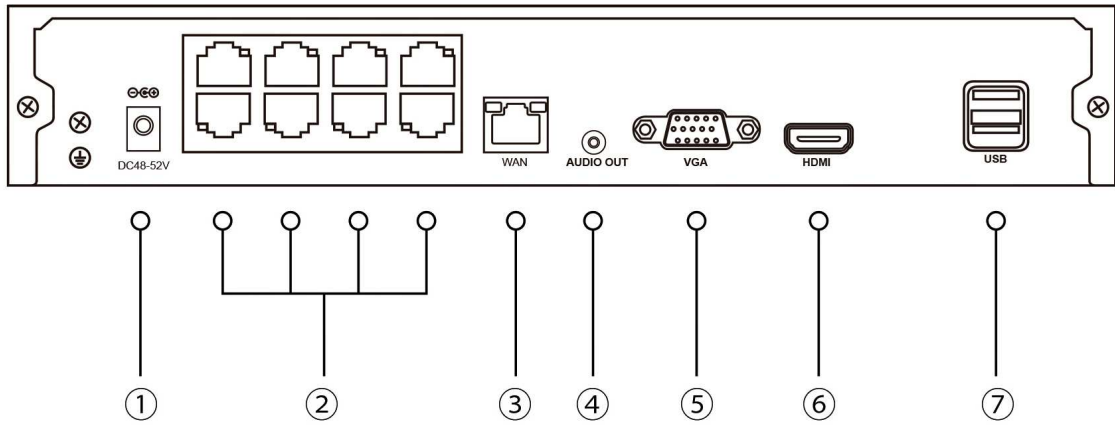

①電源入力端子 (DC52V)	付属の AC アダプターを接続
②PoE カメラ接続端子	PoE カメラと LAN ケーブルで接続(RJ45 端子)
③LAN 端子 (WAN)	遠隔監視用のネットワーク配線(RJ45 端子)
④音声出力端子 (AUDIOOUT)	3.5mm 音声出力用端子
⑤映像出力端子 (VGA)	モニターの VGA 映像入力端子へ接続
⑥HDMI 出力端子 (HDMI)	モニターの HDMI 入力端子へ付属の HDMI ケーブルで接続
⑦USB ポート	付属のマウスまたは USB メモリーを接続


6.製品仕様

映像入力		8チャンネル RJ45 (独自 PoE)
映像出力	HDMI	最大 3840×2160
	VGA	最大 1920×1080
音 声	出力端子	1チャンネル 3.5mm
	圧縮	G.711
録 画	映像圧縮方式	H.265/H.264
	解像度	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P
	フレームレート	5～25fps
	モード	連続録画/スケジュール録画/モーション録画
	プリレコード	5 秒
	ポストレコード	30 秒
画面表示	画面モード	1 画面/4 分割/変則 6 分割/変則 8 分割/9 分割
	オートシーケンス	2～10 秒
	デジタルズーム	マウスホイール
再 生	再生速度	2～8 倍速(高速再生)
	同時再生	最大1チャンネル
バックアップ	ファイルフォーマット	AVI
	メディアインターフェイス	USB2.0(フラッシュメモリー)
表示言語		24ヶ国語対応
ネットワーク	プロトコル	NTP/SMTP/DHCP/PPPoE/P2P
	専用アプリケーション	EseeCloud
	インターフェース	RJ45×1
内蔵ハードディスク		SATA 2TB×1
USB ポート		USB2.0×2
標準規格		IEEE802.3af
出力電力		PoE×8 最大約 40W
時計精度		月差±60 秒以内(NTP 対応)
電源		DC52V (センタープラス)
消費電力		最大約 50W (カメラ 8 台接続時)
使用動作温湿度範囲		-10～55℃/10～90% (結露無きこと)
重量		約 1160g

※PoE カメラは、「TSD-RU800POE」または「TSD-RV800POE」をご使用ください。

※LAN ケーブルは、カテゴリ5e 以上のものをご使用ください。(最大 100m)

7.寸法図

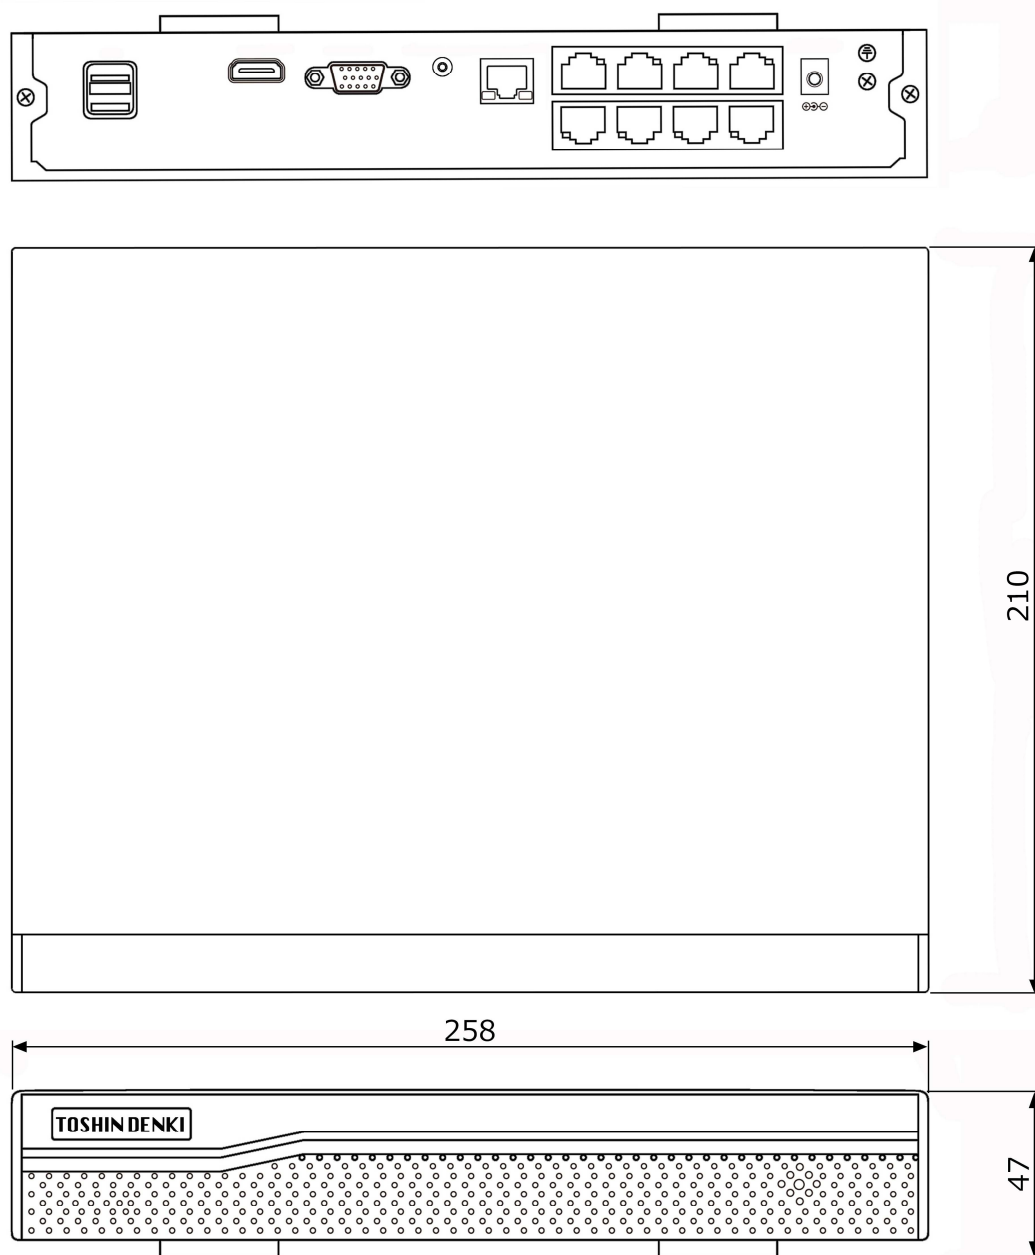

単位:mm

※本仕様書の内容、製品の外観などは予告なく変更されることがあります。